

FOX 



The

Frontier X

About your Frontier X

Congratulations on purchasing the Fox Frontier X manufactured from the highest quality 420D/6oz Fully Breathable Nylon with a 5000mm Hydrostatic Head. Treated properly and maintained correctly, it will provide you with outstanding performance season after season.

This leaflet details some of the things you should know about your Frontier X.



Breathable Material

- 1 As with most breathable materials, the fabric used on the Frontier X will reduce condensation dramatically, however no breathable fabric will **totally eliminate it**.
- 2 All breathable fabrics are affected by temperature. For example, the amount of moisture in the air or the colder the temperature, the worse the condensation will become and the harder it will be for the material to deal with it. Therefore in cold, damp or very wet weather conditions, the addition of the 'Frontier Wrap X' will significantly reduce any potential condensation. Its worth noting that, in extreme cases of condensation, you can dry the inside by pushing the moisture through the cover by warming the inside.
- 3 Cold damp conditions will cause the material to go slack, whilst hot/dry temperatures will cause the material to tighten.
This is normal.
- 4 To maintain its performance, we recommend that the cover is treated with a reputable re-proofing agent specifically designed to be compatible with breathable materials. When it needs doing is really a matter of how often you use your Frontier X. As a rule of thumb, any water should 'bead up' and run off rather than soaking into the material.

Maintenance of my Frontier X


How do I store my Frontier X?

You should ensure the Frontier X is dry before being stored away. If this is not possible at the end of a session, you should allow it to dry out thoroughly when you get home.

Assembly

Instructions

No 1 Unfold Frontier X and open out each arm

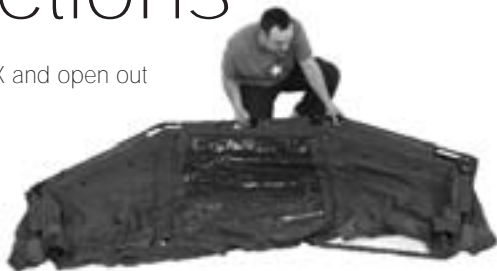

No 2a



No 2 **BEFORE CLOSING THE JOINTS ENSURE THAT THE RED SLIDE IS IN THE OPEN POSITION INDICATED BY THE OPEN PADLOCK SYMBOL.** (Indicated No. 2a & 2b)

To close the joints, simply push the two halves of the joint together until the slide has fully engaged.

No 2b



IMPORTANT: The joints will snap together with only a gentle pressure. If any resistance is felt - **STOP** and check that no ribs are twisted or the fabric has not become entangled. **NEVER** force the joints.

Ensure the elasticated loops which hold the cover to the joints have not become detached in transit.



No 3 Peg down 3 rear pegging points in a straight line.

No 4 The rear spreader pole is supplied in six pieces 2 short, 2 medium, 2 long. Standing at the front of the Frontier X take the two short poles and place the blank end into one of the webbed pockets at the base. Now attach the T clip to the cross rib.



No 5 Working your way backwards, clip the two medium poles over the middle ribs. Finally clip the two longest poles over the middle rib and the front rib.





No 6 Fit groundsheet via adjustable clips fitted to the Frontier X and groundsheet.



No 8 Peg down main plates then continue to peg down the rest of the pegging points.
Note: The main plate has an additional blanked off spigot this is to be used in conjunction with the Frontier Wrap X.



No 7 Attach storm poles included to main front rib.

No 9 The front panel can be completely removed for increased visibility and summer conditions. There is also a see through rain door for stormy weather and full mosquito mesh panels for hot nights.



No 10 To dismantle the Frontier X work in reverse order. Once storm poles and all bivvy pegs have been removed, remove the rear spreader poles starting at the top. Lay the Frontier X on the groundsheet and unclip the groundsheet buckles. Now release the joints by moving the slide downwards and allow the joint to open.

IMPORTANT PUSH THE SLIDE ALL THE WAY BACK UNTIL THE SLIDE LOCATES IN THE NOTCH (Indicated fig 10a). NOW MOVE THE RED SLIDE TO THE CLOSED POSITION INDICATED WITH A CLOSED PADLOCK SYMBOL (Indicated 10b). THIS PUTS THE JOINT INTO FREE FLOW MODE SO WHEN FOLDING AWAY THE JOINTS CANNOT RE-CLOSE THEMSELVES.

No 10a



No 10b



No 11 Once all joints have been released fold bottom ribs inwards followed by the top ribs and then roll up the Frontier X.

Votre Frontier X

Félicitations d'avoir acheté la tente Frontier X de Fox, issue d'un matériau Nylon 420D/6oz de qualité supérieure entièrement respirant et doté d'une tête hydrostatique de 5000mm. Traitée et entretenue correctement, elle fera preuve d'une performance incomparable saison après saison. Ce livret couvre tout ce que vous devez savoir à propos de votre Frontier X.



Matériau respirant

- 1 Comme avec la plupart des matériaux respirants, la toile dont est fabriquée la Frontier X réduit fortement la condensation, malheureusement aucun matériau respirant ne peut entièrement l'éliminer.
- 2 Tous les matériaux respirants sont susceptibles au changement de température. Par exemple, plus il fait froid ou humide plus il y a de condensation, et donc plus il sera difficile pour le matériau de la gérer. Il suffit donc de rajouter le '**Frontier Wrap X**' par temps froid, humide ou très pluvieux de manière à considérablement réduire toute condensation éventuelle. Il est utile de noter que dans les cas d'extrême condensation, il est possible de se débarrasser de l'humidité en chauffant l'intérieur.
- 3 Le froid et l'humidité peuvent contribuer à l'assouplissement du matériau, tandis que le chaud et le sec causent un resserrement des fibres. **Ceci est tout à fait normal.**
- 4 Pour prolonger sa performance, il est conseillé de traiter la toile externe avec un imperméabilisant conçu spécialement pour les matériaux respirants. La fréquence de cette opération dépend de la fréquence d'utilisation de votre Frontier X. L'humidité devrait former des gouttelettes plutôt que de pénétrer la toile.

L'entretien de ma Frontier X

L'entretien de ma Frontier X?

Il est nécessaire de s'assurer que votre Frontier X est sèche avant de la ranger. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la sécher à la fin de votre session, il est conseillé de le faire en rentrant chez soi.

Instructions pour le montage

No 1 Dépliez l'abri Frontier X et écartez toutes les branches.



No 2a



No 2 **AVANT D'ASSEMBLER LES JOINTURES, VERIFIEZ QUE LE GLISSOIR ROUGE EST EN POSITION OUVERTE SYMBOLISE PAR LE CADENAS OUVERT.** (Voir No. 2a & 2b)

Pour fermer les jointures, pressez les deux parties l'une vers l'autre jusqu'à l'insertion totale du glisseur.

No 2b



IMPORTANT: Il suffit d'une légère pression pour fermer les jointures. Si vous détectez une résistance, **ARRETEZ** et vérifiez que le tissu ne s'est pas coincé entre les deux parties. **NE JAMAIS FORCER.**

Vérifiez que les boucles élastiques tenant les gaines qui couvrent les jointures ne se soient pas détachées pendant le transport.



No 3 Arrimez 3 points d'ancrage arrière en ligne droite.

No 4 Le mât de support arrière est livré en 6 pièces : 2 courtes, 2 moyennes et 2 longues. Tenez-vous devant la Frontier X, prenez les deux parties les plus courtes et insérez leurs extrémités dans les poches à soufflet à la base de l'abri. Attachez ensuite le clip en « T » à l'arête rejoignant les deux côtés de l'abri.



No 5 Attachez ensuite les deux piquets moyens aux arêtes du milieu, et enfin les deux piquets longs par-dessus l'arête du milieu et celle à l'avant de l'abri.





No 6 Installez le tapis de sol au moyen des clips ajustables attachés à l'abri Frontier X et au tapis de sol.



No 8 Arrimez les deux plaques principales puis le reste des points d'ancrage.

Note: La plaque principale est munie d'un spigot supplémentaire servant à connecter la bâche Frontier Wrap X.



No 7 Attachez les mâts tempête à l'arête principale à l'avant de l'abri.

No 9 The front panel can be completely removed for increased visibility and summer conditions. There is also a see through rain door for stormy weather and full mosquito mesh panels for hot nights.



No 10a

No 10 Pour défaire le Frontier X suivez les étapes dans l'ordre inverse. Une fois les mâts tempête et les sardines retirées, ôtez les mâts de support en commençant par le haut. Étendez le Frontier X sur le tapis de sol et défaites les attaches. Démontez les jointures en faisant glisser la fermeture vers le bas, puis laissez les se défaire.



No 10b

IMPORTANT TIREZ LE GLISSOIR A FOND (Voir fig 10a). PUIS PUSSEZ LE GLISSOIR ROUGE EN POSITION FERME SYMBOLISEE PAR LE CADENAS FERME (Voir 10b). CECI EMPECHE AUX JOINTS DE SE REFERMER TOUTES SEULES.



No 11 Une fois toutes les jointures démontées, repliez les arêtes du bas vers l'intérieur, suivies de celles du haut, puis roulez le Frontier X.

Over uw

Frontier X

Gefeliciteerd met de aanschaf van de Fox Frontier X gemaakt van de hoogste kwaliteit 420D/6oz volledig ademend nylon met een hydrostatische druk van 5000 mm. Op een normale manier gebruikt en onderhouden zal deze seizoen na seizoen een comfortabel verblijf aan de waterkant garanderen. Zie de folder voor meer informatie over de Frontier X.



FOX 

Ademend materiaal

- 1 Net als met de meeste ademende materialen zorgt het doek van de Frontier X voor een sterke reductie van de condensvorming. Geen enkele ademend materiaal is echter in staat condensatie tot nul te reduceren.
- 2 Alle ademende materialen worden beïnvloed door temperatuur. Voorbeelden hiervan zijn de luchttemperatuur en de hoeveelheid vocht in de lucht. Hoe vochtiger de lucht des te groter de condensatie. In koude, vochtige en natte omstandigheden zal de Frontier X de condensatie significant terugdringen. In extreme situatie kan condensatie verder worden verminderd door de binnenkant te verwarmen.
- 3 Onder koude en natte omstandigheden rek het doek op, terwijl met warm en droog weer het materiaal krimpt. **Dit is normaal.**
- 4 Om de werking van het materiaal ook op langere termijn te garanderen, adviseren we om het doek na verloop van tijd te behandelen met een speciaal voor ademend doek materiaal. Wanneer dit dient te gebeuren hangt af van het gebruik. In de regel is dit pas nodig wanneer het water niet meer van het doek afrolt maar wordt opgenomen.


Onderhoud van mijn Frontier X

Hoe berg ik mijn Frontier X op?

De Frontier X moet altijd droog worden opgeborgen. Wanneer dit aan het eind van een sessie niet mogelijk is dient de tent bij thuiskomst goed te worden gedroogd.

instructies

No 1 Vouw de Frontier X uit elkaar en open alle baleinen.

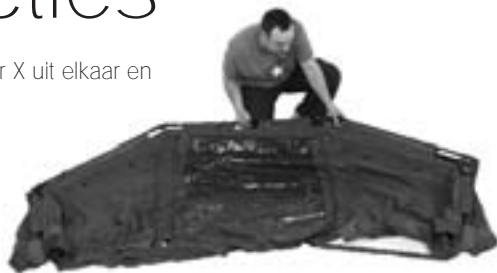

No 2a



No 2 **ZORG ER VOOR HET SLUITEN VAN DE VERBINDINGSSTUKKEN VOOR DAT HET RODE SCHUIFJE IN DE OPEN POSITIE STAAT, AANGEGEVEN DOOR MIDDEL VAN EEN OPEN HANGSLOT.** (Aangeduid bij 2a & 2b)

Om de verbindingstukken van de armen te sluiten, duw het onderste deel zachtjes naar binnen tot deze uit zichzelf sluit. **BELANGRIJK:** Er is slechts geringe druk nodig om het verbindingstuk te sluiten. Indien u weerstand voelt, **STOP** en controleer eerst of de armen niet gedraaid zijn of dat er misschien tentdoek klem zit. Sluit het verbindingstuk **NOOIT** met behulp van veel kracht. Controleer of de elastieken lussen waarmee het doek aan de armen is bevestigd niet los zijn geraakt.

No 2b



No 3 Zet de achterste drie elastieken met behulp van haringen in een rechte lijn vast.



No 4 De achterste spreader pole bestaat uit zes delen: 2 korte, 2 lange en 2 middellange. Wanneer u aan de voorzijde van de Frontier X staat, plaats de twee korte delen met het stompe uiteinde in de verstevigde hoesjes aan de onderkant. Klem de T-vormige clip aan de kruislingse balein.



No 5 Ga naar de achterzijde en klem de middellange delen tussen de twee middelste baleinen. Bevestig tenslotte de langste delen tussen de voorste en middelste baleinen.





No 6 Monteer het grondzeil met behulp van de verstelbare clips die aan het grondzeil en de Frontier X zitten.



No 8 Zet als eerste de hoekpunten vast met haringen, doe daarna hetzelfde met de tussenliggende elastieken. Let op: het centrale plaatje heeft een uitstekend verbindingstuk, deze dient voor het monteren van de Frontier Wrap X.



No 7 Bevestig de storm poles aan de voorste balein.

No 9 Gedurende de zomer of om het zicht te verbeteren kan het voorste paneel volledig worden verwijderd. De tent is tevens uitgerust met een transparante deur voor slechte weersomstandigheden en een deur van muggengaas voor zomerse nachten.



No 10 Om de tent op te ruimen, doorloop de stappen in omgekeerde volgorde. Wanneer de storm poles en haringen zijn verwijderd kunnen de achterste spreader poles worden losgemaakt, te beginnen aan de bovenkant. Leg de Frontier X op het grondzeil en haal de sluitingen van het grondzeil los. Open nu de verbindingstukken van de armen door het schuifje naar beneden te halen. **BELANGRIJK, SCHUIF HET VERBINDINGSSTUK VOLLEDIG TERUG ZODAT DEZE IN DE INKEPING VALT (Zie figuur 10a). SCHUIF NU HET RODE SCHUIFJE IN DE GESLOTEN POSITIE, AANGEGEVEN DOOR MIDDEL VAN EEN GESLOTEN HANGSLOTJE (Zie figuur 10b). DIT ZORGT ERVOOR DAT HET VERBINDINGSSTUK VRIJ KAN BEWEGEN EN NIET PER ONGELUK KAN WORDEN GESLOTEN.**

No 10a



No 10b



No 11 Wanneer alle verbindingstukken zijn geopend, vouw als eerste de onderste baleinen naar binnen gevolgd door de bovenste baleinen. Rol vervolgens de Frontier X op.

Über Ihr

Frontier X

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des Fox Frontier X. Das Produkt wird aus voll atmungsfähigem 420D/6oz Nylon hergestellt, das mit einer 5000 mm Wassersäule hydrostatisch belastbar ist. Wenn Sie mit dem Produkt sachgerecht umgehen und es richtig pflegen, werden Sie viele Jahre Freude daran haben. Dieses Blatt enthält einige wichtige Informationen über Ihr Frontier X.



Atmungsfähiges Material

- 1 Wie es bei den meisten atmungsfähigen Materialien der Fall ist, reduziert das Material, das für den Frontier X verwendet wurde, die Kondensation drastisch. Kein atmungsfähiges Gewebe wird sie aber völlig beseitigen.
- 2 Alle atmungsfähigen Materialien werden durch die Temperatur beeinflusst. Je höher die Luftfeuchtigkeit oder je niedriger die Temperatur, desto gravierender ist die Kondensation und umso schwieriger wird das Material damit fertig. Deshalb kann ein zusätzliches Frontier X eine potentielle Kondensation bei kaltem, feuchtem oder sehr nassem Wetter erheblich reduzieren. Es lohnt sich, darauf hinzuweisen, dass Sie bei extremer Kondensation die Innenseite trocknen können, indem Sie die Feuchtigkeit durch Anwärmen der Innenseite durch das Gewebe drücken.
- 3 Bei Kälte und Feuchtigkeit wird das Material schlaff, bei Hitze und Trockenheit hingegen zieht es sich zusammen. **Das ist normal.**
- 4 Um die Funktion zu erhalten, empfehlen wir, das Material mit einem guten Imprägniermittel zu behandeln, das sich speziell für atmungsfähige Materialien eignet. Wann dies erforderlich ist, richtet sich danach, wie häufig Sie Ihr Frontier X verwenden. Als Faustregel gilt, dass das Wasser als Tropfen ablaufen und nicht vom Material aufgesaugt werden soll.

Pflege meines Frontier X

Wie bewahre ich mein Frontier X auf?

Achten Sie darauf, dass Ihr Frontier X vollständig trocken ist, bevor Sie es wegpacken. Wenn dies bei Ende der Session nicht möglich war, sollten Sie es zuhause gründlich trocknen lassen.

Anleitung

Nr. 1 Legen Sie das Frontier X auseinander und öffnen alle Arme.



No 2a



No 2b



Nr. 2 **ACHTEN SIE DARAUF, DASS DER ROTE SCHIEBER IN DER „OFFEN“-POSITION IST, DIE DURCH DAS SYMBOL EINES OFFENEN VORHÄNGESCHLOSSES GEKENNZEICHNET IST, BEVOR SIE DIE VERBINDUNGEN EINRASTEN LASSEN.** (Abb. Nr. 2 a & 2 b).

Um sie einrasten zu lasten, schieben Sie einfach die beiden Verbindungshälften zusammen, bis der Schieber vollständig eingerastet ist.

WICHTIG: Die Verbindungen schnappen schon durch Ausübung eines leichten Drucks zusammen. Wenn Sie einen Widerstand fühlen, **STOPPEN** Sie und überprüfen, dass sich keine Rippe verdreht hat oder Stoff eingeklemmt hat. Versuchen Sie **NIE** die Verbindungen mit Gewalt zu schließen. Achten Sie darauf, dass sich die Gummischlaufen, die den Zeltstoff an den Verbindungen halten, sich während des Transports nicht lösen.



Nr. 3 Stecken Sie die drei hinteren Häringsösen in einer geraden Linie mit Häringen fest.



Nr. 4 Die hintere Spreizstange wird in sechs Teilen geliefert – 2 kurze, 2 mittlere, 2 lange. Stellen Sie sich vor das Frontier X und nehmen die beiden kurzen Stangen und stecken das blanke Ende unten in eine der Taschen. Befestigen Sie jetzt den T-Clip an der Querrippe.



Nr. 5 Befestigen Sie von vorne nach hinten die beiden mittleren Stangen über den mittleren Rippen. Befestigen Sie schließlich die beiden längsten Stangen jeweils über der mittleren und vorderen Rippe.





Nr. 6 Befestigen Sie die Bodenplane mit den verstellbaren Clips, die sich am Frontier X und der Bodenplane befinden.



Nr. 8 Befestigen Sie die Hauptplatten mit Heringen, dann die übrigen Heringösen.



Nr. 7 Bringen Sie die mitgelieferten Sturmstangen an der vorderen Hauptrippe an.

Nr. 9 Die Vorderwand kann im Sommer und zur besseren Sicht nach draußen komplett entfernt werden. Außerdem sind eine durchsichtige Regentüre für Sturmweather und Fliegennetze für heiße Nächte vorhanden.



Nr. 10 Um das Frontier X abzubauen, gehen Sie in der umgekehrten Reihenfolge vor. Nachdem die Sturmstangen und alle Heringe entfernt wurden, entfernen Sie die hinteren Spreizstangen. Beginnen Sie damit oben. Legen Sie das Frontier X auf die Bodenplane und lösen die Klammern an der Bodenplane. Lösen Sie jetzt die Verbindungen, indem Sie den Schieber nach unten bewegen.

WICHTIG: SCHIEBEN SIE DEN SCHIEBER GANZ ZURÜCK, BIS ER IN DER VERTIEFUNG EINRASTET (Abb. 10 a). BEWEGEN SIE JETZT DEN ROTEN SCHIEBER IN DIE POSITION „GESCHLOSSEN“, DIE MIT DEM SYMBOL EINES GESCHLOSSENEN VORHÄNGESCHLOSSES GEKENNZEICHNET IST (Abb. 10 b). DIES VERSETZT DIE VERBINDUNG IN DEN „FREE FLOW“-MODUS, SO DASS SICH DIE VERBINDUNGEN BEIM HANTIEREN NICHT WIEDER EINRASTEN KÖNNEN.

No 10a



No 10b



Nr. 11 Nachdem alle Verbindungen gelöst sind, klappen Sie die unteren Rippen nach innen, gefolgt von den oberen Rippen und rollen dann das FrontierX zusammen.

Riguardo al vostro Frontier X

Congratulazioni per l'acquisto di un Fox Frontier X fabbricato con nylon della miglior qualità da 420D/6oz, completamente traspirante, con 5000 mm di colonna idrostatica. Trattato e mantenuto correttamente, continuerà a fornirvi le sue grandi capacità, stagione dopo stagione. Questo libretto illustra alcune delle cose che dovete conoscere relativamente al vostro Frontier X.



FOX 

Materiale traspirante

- 1 Come molti dei materiali traspiranti, il tessuto utilizzato nel modello Frontier X ridurrà fortemente la condensa, in ogni caso nessun tipo di tessuto è in grado di eliminarla completamente.
- 2 Tutti i materiali traspiranti sono soggetti agli effetti della temperatura. Per esempio, più elevato è il tasso di umidità dell'aria o più bassa è la temperatura, tanto peggiore sarà il livello di condensa e tanto più difficile sarà per il materiale non risentirne. Quindi in condizioni climatiche di freddo, umidità o pioggia, l'aggiunta del Frontier X ridurrà sensibilmente ogni potenziale pericolo di condensa. È importante notare che, in casi estremi di condensa, potrete asciugare la parte interna del vostro riparo scaldandola con una fonte di calore.
- 3 Condizioni di freddo umido causeranno l'allentamento del materiale, mentre un clima caldo e asciutto al contrario determinerà un restringimento dello stesso.
- 4 Per mantenere inalterate le prestazioni nel tempo, noi raccomandiamo che la copertura sia trattata con un agente impermeabilizzante di buona qualità, sviluppato per essere compatibile con materiali traspiranti. La frequenza con la quale ripetere il trattamento dipende fondamentalmente dall'utilizzo che viene fatto del vostro Frontier X. Come regola generale, una copertura in buono stato deve consentire all'acqua di formare delle "perline" che scivolano verso il basso, senza penetrare nel materiale.

Manutenzione del mio Frontier X

Come devo conservare il mio Frontier X?

Dovete accertarvi che il Frontier X sia ben asciutto prima di riporlo dopo l'uso. Se ciò non è fattibile appena terminata la sessione, dovrete assicurarvi che l'operazione venga eseguita una volta arrivati a casa.

Istruzioni di montaggio

Nr.1 Dispiegare il Frontier X e aprire ciascun braccio.



No 2a



Nr.2 **PRIMA DI CHIUDERE I GIUNTI ASSICURARSI CHE IL CURSORE ROSSO SI TROVI NELLA POSIZIONE DI "APERTO" INDICATA DAL SIMBOLO DEL "LUCCHETTO APERTO"** (indicazioni nr.2a & 2b).

Per chiudere i giunti, è sufficiente spingere le due metà del giunto assieme fino a quando il cursore non si è completamente innestato.

No 2b



IMPORTANTE: i giunti "scatteranno" assieme con una semplice pressione, non è necessario forzare. Alla minima resistenza, **BLOCCATEVI** e verificate che non ci siano stecche accavallate tra i loro o tessuto intrappolato. **MAI** forzare i giunti. Assicurarsi che gli anelli elastici che collegano la copertura ai giunti non si siano staccati durante il trasporto.



Nr.3 Picchettare i tre punti di fissaggio posteriori in linea retta.



Nr.4 Il palo posteriore è fornito in 6 pezzi, 2 corti, 2 medi e 2 lunghi. Stando di fronte al Frontier X prendere i due pali più corti e piazzare l'estremità del blank in una delle tasche della base. Adesso congiungere la clip a "T" alla stecca trasversale.



Nr.5 Congiungere i due pali medi alle stecche centrali quindi agganciare i due pali più lunghi alle stecche centrali e alla stecca frontale.





Nr.6 Agganciare il tappeto tramite le clip regolabili presenti sul Frontier X e sul tappeto stesso.



Nr.7 Congiungere i pali anti-vento inclusi alla stecca frontale principale.



Nr.8 Picchettare i punti di appoggio principali quindi continuare ad ancorare i rimanenti punti di fissaggio.

Nota: il punto di appoggio principale possiede uno spigot addizionale che può essere impiegato in congiunzione con il Frontier Wrap X.

Nr.9 Il pannello frontale può essere completamente rimosso per migliorare la visibilità e l'abitabilità durante la stagione estiva. C'è anche una porta anti-pioggia con finestra in caso di maltempo e un pannello con rete anti-zanzare completa per le notti calde e umide.



Nr.10 Per smontare il Frontier X, operare in ordine inverso. Una volta che i pali anti-vento e tutti i picchetti sono stati rimossi, rimuovere i pali posteriori partendo dall'alto. Stendere il Frontier X sul tappeto e sganciare le fibbie dello stesso. Adesso sganciare i giunti muovendo il cursore verso il basso e consentendo al giunto di aprirsi.

IMPORTANTE: SPINGERE IL CURSORE INDIETRO FINO A QUANDO LO STESSO NON SI TROVA IN DIREZIONE NELLA TACCA (indicazione in fig. 10a). ADESSO MUOVERE IL CURSORE ROSSO NELLA POSIZIONE PIU' VICINA INDICATA CON UN "LUCCHETTO CHIUSO" (indicazione 10b). QUESTO PONE I GIUNTI NELLA MODALITA' "FREE FLOW", IMPEDENDO AGLI STESSI DI RICHIUDERSI DA SOLI QUANDO LA TENDA VIENE RIPOSTA DOPO IL DISASSEMBLAGGIO.

No 10a



No 10b



Nr.11 Una volta che tutti i giunti sono stati rilasciati, ripiegare le stecche inferiori all'interno seguite da quelle superiori, quindi riavvolgere il Frontier X.



Fox International Ltd.

Fowler Road, Hainault Industrial Estate, Hainault, Essex, 1G6 3UT

www.foxint.com

Fox International reserve the right to modify or alter specifications in any respect without prior notice.

Technical data and specification correct at time of going to press.

All weights and dimensions are approximate.

E. & O.E ©Copyright reserved.

European Community Trade Mark Application 567,123

European Patent 204216.6

European Patent 0,684,355

USA Patent 5,666,986

ISSUE DC/06/05