


MICRON
MX¹⁺
RECEIVER

MICRON GEBRUIKSAANWIJZING

Eigenschappen

- Weerbestendige gesealde behuizing
- Eenvoudige Micron registratie
- Laag batterijverbruik
- I-Com®
- Digitale electronica

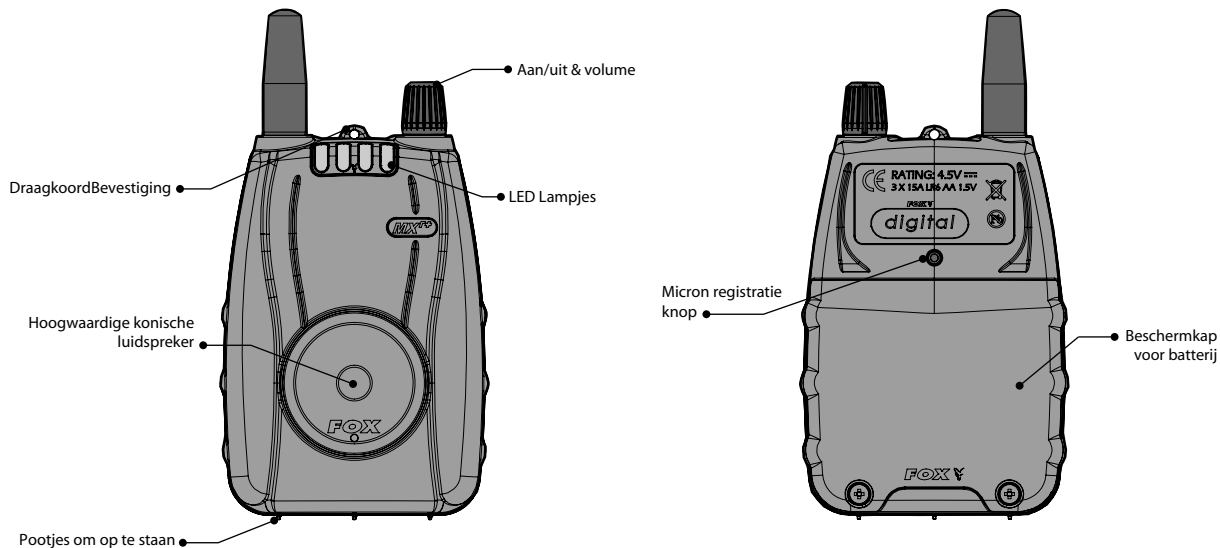


Het plaatsen van de batterijen


1. Zet de beetmelder uit voor het vervangen of plaatsen van batterijen.

3. Til het batterijklepje op aan de hoeken met uitsparing.


5. Voor een optimale weerbestendigheid is het van belang om het batterijcompartiment goed af te sluiten. Druk stevig op de bovenkant van het kapje en plaats dit in de juiste positie.



2. Draai de schroeven van het batterijklepje los met een kruiskopschroevendraaier.

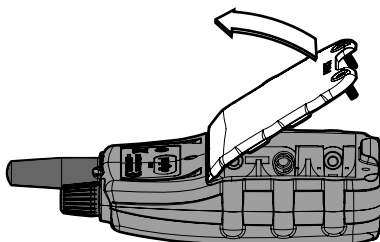

4. Verwijder voorzichtig de oude batterijen. Plaats nieuwe en let daarbij goed op de polariteit.

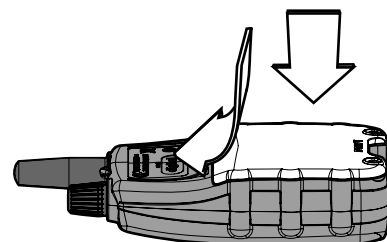

6. Schroef het kapje vast.




LET OP zet niet teveel kracht op de schroeven van het batterijcompartiment, teveel kracht kan het schroefdraad beschadigen.

Aan/uit & volume

• De ontvanger wordt aangezet door de knop naar 'ON' te draaien – er is een klikje te horen en de LED's geven kort licht.

• Door de knop klokgewijs te draaien neemt het volume toe.

• Door de knop tegen de klok in te draaien tot de positie 'OFF' wordt de ontvanger weer uitgezet.



Hoe zorg ik ervoor dat de MXr+ ontvanger optimaal presteert

Het bereik van de MXr+ ontvanger hangt net als andere radiosystemen in belangrijke mate af van de manier waarop hij wordt ingezet, het aanwezige terrein, eventuele andere signalen en de heersende atmosferische omstandigheden.

Voor het verkrijgen van een optimale werking wordt het volgende aanbevolen:

• Plaats de MXr+ ontvanger zo hoog mogelijk boven de grond – indien hij wordt gedragen zorg ervoor dat hij zich zo hoog mogelijk op het lichaam bevindt en bijvoorkeur aan de buitenzijde van de kleding.

• Zorg voor een 'vrij' veld tussen ontvanger en Micron – obstakels zoals bomen en gebouwen kunnen tot verlies van het signaal leiden.

• Draag de ontvanger niet in dezelfde zak als een mobiele telefoon of andere elektronische apparatuur.

• Zorg ervoor dat zowel de ontvanger als de Microns over goede batterijen beschikken.

Het belang van bovenstaande richtlijnen neemt af naarmate de afstand tussen ontvanger en Micron kleiner wordt. Let op dat het grote bereik van de MXr+ ontvanger is bedoeld voor het verkrijgen van een zo betrouwbaar mogelijk werking en NIET om ver mogelijk van de hengels te gaan zitten. Niet is onverantwoord dan de hengels in het water hebben en zelf honderden meters verder weg te zijn.
Vis a.u.b. verantwoord!

! Waarschuwing

- Activeer de LED of luidspreker nooit in de buurt van een oor of oog van mens of dier.
- Bewaar de beetmelder uit de buurt van kinderen.
- Voorkom dat de beetmelder valt.
- Gebruik alleen de aanbevolen batterijen en accessoires.

Drogen na gebruik in de regen

De Receiver is ontworpen om bestand te zijn tegen weersomstandigheden. Als hij echter wordt blootgesteld aan zware regen is het van belang hem binnenshuis goed te laten drogen.

! Plaats **NOOIT** de batterijen in een hete omgeving (bijvoorbeeld op een radiator).

Registratie mode

Wanneer de ontvanger voor de eerste keer wordt gebruikt is het noodzakelijk de Microns te 'registreren'. Hierbij herkent de ontvanger de unieke registratiecodes van de Microns. Voor het begin van de registratie dienen de Microns eerst te worden uitgezet. Vervolgens dient de onderstaande procedure te worden gevolgd:


1. Zet de MXr+ ontvanger 'AAN'.

2. Gebruik een pen om het registratiepalletje aan de achterzijde van de ontvanger in te drukken.

3. Led nummer 1 geeft een flits.

4. Schakel nu de Microns aan in de gewenste volgorde.

5. Druk als laatste het registratiepalletje aan de achterzijde in om de registratie te bevestigen.



De volgorde van de Microns kan worden gewijzigd door de bovenstaande procedure te herhalen.

Opmerking: Het registratieproces kan worden verstoord als dit dichtbij andere radiosignalen zoals een draadloze router wordt uitgevoerd.

Batterijen

De MXr+ ontvanger werkt op **3 LR6 AA 1.5V Alkaline batterijen**. Het gebruik van kwaliteitsbatterijen is noodzakelijk voor een optimale levensduur van de batterijen. Voorkom het lekken van batterijen door:

- **GEEN** oude en nieuwe batterijen gelijktijdig te gebruiken
- **GEEN** verschillende merken batterijen gelijktijdig te gebruiken
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt **afgeraden**

Wanneer de Micron lange tijd niet wordt gebruikt wordt geadviseerd de batterijen te verwijderen. Zorg ervoor dat het rubberen afsluitkapje na gebruik goed wordt geplaatst.

Garantie en productregistratie

Registreer uw Fox product online op www.foxint.com. U krijgt dan een klant referentienummer en een garantie referentienummer. Schrijf deze nummers op. Nadere informatie over de garantievoorwaarden van dit product kun u online via uw referentienummer verkrijgen.

Eventueel kunt u ook de bijgesloten garantiekaart invullen en opsturen naar:

Customer Care Department
Fox International Group Ltd, UK Headquarters,
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park,
Hainault, Essex, IG6 3UT, UK



FOX, I-Com en Micron zijn Geregistreerde Handelsmerken
We behouden het recht voor om de inhoud van deze handleiding te wijzigen.

Hierbij verklaart Fox International Group Ltd dat deze Micron voldoet aan de relevante eisen en andere richtlijnen van Directive 1999/5/EC.
Het R&TTE document is te vinden op www.foxint.com/regulations_documents.html

Octrooien: EP1059029
Ontworpen en Ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk.