


MICRON
M⁺
RECEIVER

MICRON USER GUIDE


Funkcie

- Púzdro odolné voči zlým poveternostným vplyvom
- Jednoduché spárovanie s hlásičmi
- Malá spotreba baterií
- I-Com®
- Digitální obvody

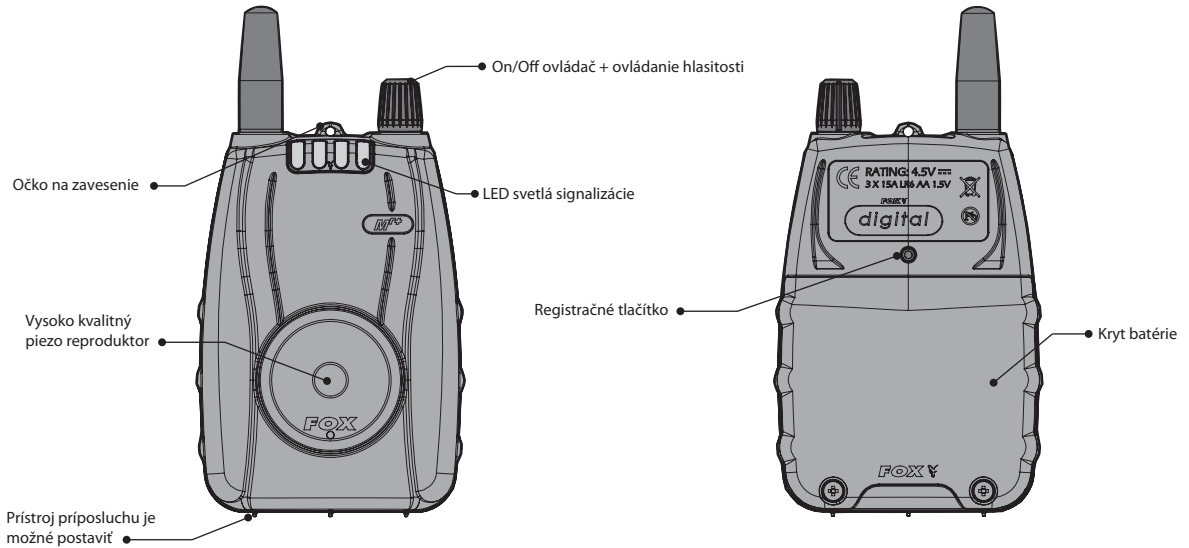


Vkladanie Batérií

1. Pri vkladaní/vyberaní batérií mať vždy prístroj vypnutý




2. Pomocou križového skrutkovača odskrutkujte dve skrutky krytu batérie.

3. Zdvihnite krytku batérií.

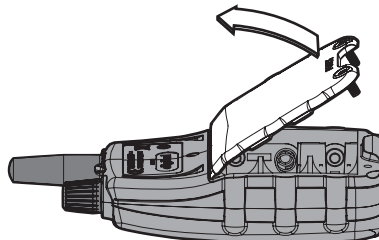

4. Opatrne vytiahnite batérie. Vložte nové batérie a uistite sa ich správnu polaritu.

5. Pre najlepšiu odolnosť voči nepriaznivým poveternostným vplyvom, sa uistite, že je kryt batérie dobre utesený a pevne tlačí svoju vrchnú časť do horného okraja púzdra.

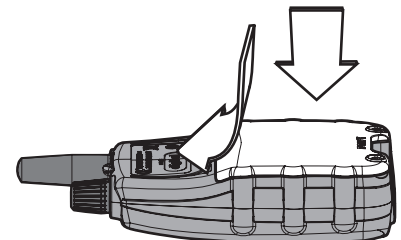

6. Znovu upevnite kryt za pomoci skrutiek.



NIKDY neutahajte skrutky nadmernou silou, môže to viesť k poškodeniu závitov skrutiek.

On/Of + Ovládanie Hlasitosti

- Ak chcete prístroj zapnúť, otočte koliečkom na on - následne budete počuť cvaknutie a všetky led diódy prebliknú.
- Na zvýšenie hlasitosti otáčajte ovládačom v smere hod. Ručičiek.
- Na vypnutie prístroja otočte ovládačom úplne proti smeru hod. Ručičiek, až na pozíciu - off.

Maximálna Hlasitosť



Minimálna Hlasitosť

Ako dosiahnuť čo najlepší výkon Mr+ príposluchu

Pracovný dosah Mr+ príposluchu, rovnako ako aj iných rádiových systémov, je veľmi závislý na spôsobe ich použitia a môže byť negatívne ovplyvnený polohou ako prímača, tak aj vysielača. Okolitý terén, prevládajúce atmosférické podmienky a prítomnosť roznych rušivých signálov toto všetko môžu ovplyvniť.

Ak chcete získať čo najlepší výkon doporučujeme nasledovné -

- Držte Mr+ čo najvyššie nad zemou, ako to len ide. Pokiaľ ho máte umiestnený na sebe, dbajte prosím na to, aby bol umiestnený čo najvyššie a na vonkajšej strane oblečenia.
- Snažte sa dodržiavať voľný priestor medzi príposluchom a hlásičmi. Prekážky, ako napr. Stromy, budovy a pod. Možu spôsobiť buď straty signálu, alebo odraz signálu, čo môže vytvoriť hluché miesta.
- Nevkladajte Mr+ do vreciek spoločne s mobilným telefónom, či inými elektronickými prístrojmi.
- Vždy sa presvedčte, že ako v príposluchu, tak v hlásičoch sú dobré batérie.

Všetky vyššie uvedené rady sa stávajú menej dôležité, pokiaľ bude obmedzený dosah signálu. Systém používajte naozaj zodpovedne. Mr+ je vybavený veľkým dosahom signálu z dôvodu maximálnej spoľahlivosti na kratšie vzdialenosti a nie koly tomu, aby jeho užívatelia odchádzali od udíc na veľké vzdialenosti a nechávali ich tak bez dohľadu. Prosím chovajte sa pri love zodpovedne.

! Upozornenia

- Nezapínajte led diódy, alebo reproduktor v blízkosti uší, alebo očí ľudí a zvierat.
- Ukladajte mimo dosahu detí a zvierat.
- Zabráňte tvrdým pádom a nárazom do micron prístroja.
- Používajte len doporučené batérie a doplnky.

Vysušenie po použití v silnom daždi

Mr+ príposluch je vyrobený ako vodeodolný. Pokiaľ však bol vystavený silnému dažďu je dôležité, umožniť mu jeho riadne vysušenie.



NIKDY nepoložte batérie na horúce predmety - napr. Na radiátory.

Registračný Mód

Pred prvým použitím príposluchu je potrebná tzv. „registrácia“ hlásičov, ktoré budú používané s príposluchom, tak následne získajú unikátny identifikačný kód. Pred zahájením danej registrácie sa uistite, že sú hlásiče naozaj vypnuté - poloha off - potom môžete pokračovať v nasledovných krokoch:

1. Zapnite Mr+ na polohu „ON“

2. Pomocou dodávanej pomocky stlačte registračné tlačítko, ktoré je umiestnené na zadnej strane príposluchu.


3. LED svetielko na pozícii číslo 1 zasvieti.

4. Teraz jednoducho zapnite hlásiče postupne v poradí, v akom ich chcete spárovať.

5. Akonáhle dokončíte spárovanie, zatlačte registračné tlačítko ešte raz, alebo príposluch jednoducho vypnite.

Ak chcete zmeniť poradie vašich hlásičov, alebo pridať ďalší hlásič, jednoducho zopakujte procedúru popísanú vyššie.

Poznámka/upozornenie: Registračný proces môže byť narušený, ak ho budete realizovať v blízkosti iných vysielačov, napr. Wifi router a pod.



Požadované Batérie

Príposluch Mr+ vyžaduje 3ks Ir6 aa 1,5v alkalických batérií. Použitie veľmi kvalitných batérií je základom preto, aby vydržali čo najdlhšie. Pre zníženie rizika vytečenia batérií:



- NEMIXUJTE nové batérie so starými
- NEMIXUJTE rozne druhy batérií
- Používanie dobijacích batérií sa nedoporučuje

Prosím vyberte batérie z prístroja, pokiaľ ho dlhšiu dobu nepoužívate.

Záruka + Registrácia Produktu

Registrujte svoj fox produkt online na www.foxint.com. Získate zákaznícke číslo a záručné referenčné číslo a tie si prosím uchovajte a niekde poznamenajte. Podmienky záruky nájdete kedykoľvek online pomocou vášho zákazníckeho čísla.

Taktiež je možné vyplniť záručnú kartu, ktorá je priložená k výrobku a následne ju zaslať na ďalej uvedenú adresu:

Customer Care Department
Fox International Group Ltd, UK Headquarters,
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park,
Hainault, Essex, IG6 3UT



FOX, I-Com a Micron sú registrované známky
Vyhradujeme si právo na zmeny obsahu uvedeného manuálu.

Fox International Group Ltd. Vyhlasuje, že uvedený micron spĺňa základné požiadavky, ako aj iné súvisiace náležitosti nariadenia 1999/5/EC. R&TTE dokument nájdete na: www.foxint.com/regulation_documents.html

Patenty: EP 1059029
Vytvorené a navrhnuté v U.K.